

ニッケ 超あんしん

- ・ 防護服
 - ・ アイスレーションガウン
- ## カタログ
-



NIKKE
Group

“ニッケ超あんしんシリーズ” は、医療・介護現場で日々奮闘されている皆さまを、感染リスクからお守りするプロテクティブプロダクトのシリーズです。

① 防護服・アイソレーションガウンにおける品質基準


AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

AAMIレベルとは、米国医療機器振興協会が定める、ガウンやドレープ等のバリア性能を4段階で示した世界的な基準です。適切なバリア性能を備えたガウンやドレープを選択することが、医療従事者への感染リスクを軽減します。

レベル	性能基準	試験内容	備考
レベル4	合格	人口血液噴霧による透過性検査	
	合格	血液由来病原体の透過性検査	
レベル3	≤1.0g	衝撃耐水性	衝撃耐水性：衝突時の水の透過量を測定する試験方法で、 数値が小さいほど防護性が高い 評価になります。
	≥50cm	静水圧	
レベル2	≤1.0g	衝撃耐水性	静水圧：水の浸透性を測定する試験方法で、 数値が大きいくほど防護性が高い 評価になります。
	≥20cm	静水圧	
レベル1	≤4.5g	衝撃耐水性	

② ニッケ超あんしんシリーズ クオリティー

AAMI レベル3を大きく超える安全性を有しています

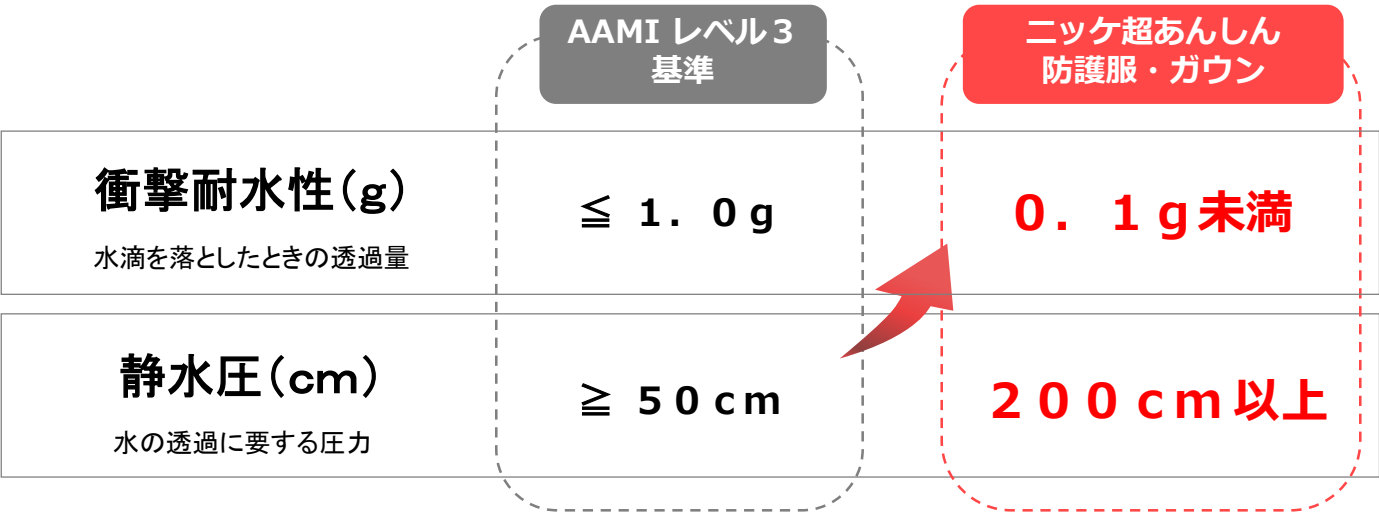

※Data Source：カケンテストセンター試験結果

★さらに、中国国内の試験において、AAMI レベル4 に相当するASTM F1670基準（人口血液噴霧による透過性検査）に合格しています。

商品ライン

超あんしん防護服
目止めテープあり
DYDD301



<サイズ>

170 cm

175 cm

180 cm

超あんしん防護服
目止めテープなし
DYDD300



<サイズ>

170 cm

175 cm

180 cm

超あんしんアイソレー
ションガウン
DYDD303



<サイズ>

フリーサイズ

(175 cm)

商品仕様

超あんしん防護服 目止めテープあり	素材	ポリプロピレン + ポリエチレン 約60g/m ²			
	規格	GB 19082-2009			
	品番	DYDD301			
	サイズ	170	長さ/185.0	胸囲/130.0	袖丈/90.5
		175	長さ/190.0	胸囲/135.0	袖丈/93.0
		180	長さ/195.0	胸囲/140.0	袖丈/95.5
超あんしん防護服 目止めテープなし	素材	ポリプロピレン + ポリエチレン 約60g/m ²			
	規格	GB 19082-2009			
	品番	DYDD300			
	サイズ	170	長さ/185.0	胸囲/130.0	袖丈/90.5
		175	長さ/190.0	胸囲/135.0	袖丈/93.0
		180	長さ/195.0	胸囲/140.0	袖丈/95.5
超あんしん アイソレーションガウン	素材	ポリプロピレン + ポリエチレン 約45g/m ²			
	規格	GB 19082-2009			
	品番	DYDD303			
	サイズ	フリーサイズ（175cm）			

段ボール仕様

	ケース入数	ダンボール寸法			重量
		縦	横	高さ	
超あんしん防護服 目止めテープあり	50着	58cm	45cm	50cm	約13kg
超あんしん防護服 目止めテープなし	50着	58cm	45cm	50cm	約13kg
超あんしん アイソレーションガウン	100着	58cm	45cm	45cm	約14kg

※すべて、個別包装

お取引にあたってのお問い合わせ先

株式会社ナカヒロ

(大阪) 関西ビジネス部

【TEL】 06-7178-1984

【MAIL】 business-o@nakahiro-group.co.jp

(東京) 関東ビジネス部

【TEL】 03-6327-7713

【MAIL】 business-t@nakahiro-group.co.jp

※株式会社ナカヒロは、ニッケ100%出資のグループ販売会社です。

輸入元：日本毛織株式会社（ニッケ）

販売元：株式会社ナカヒロ